



# Koel- en vrieskasten

boven 400 Liter



*- go green with Gram*

**GRAM**

Innovatief en uiterst functioneel

# - go green with Gram


Het milieu en uw energierekening gaan hand in hand. Meer dan ooit is het belangrijk om in de professionele keuken te kiezen voor een investering in nieuwe energiezuinige apparatuur.

Testen hebben bewezen dat bij aanschaf van een energiezuinige Gram koeler of vriezer u dit een besparing kan opleveren van 47-74% op uw energierekening. Diverse Europese testinstituten, waaronder het Britse Carbon trust, hebben dit onafhankelijk van elkaar bevestigd en gepubliceerd.

Het complete productprogramma van Gram, van de enkele deur tot de dubbel-deurkasten, van de vries- tot de koelkasten, staat in deze energielijsten bovenaan, als het gaat om energiezuinigheid. Gram apparatuur is zelf 32% zuiniger dan de beste concurrent. Neem de proef op de som en vergelijk.



| Product Name | Model Number   | Download YRF File | Sub Technology              | Manufacturer | Date Added | Date Removing |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|
| Gram         | Plus K 600 RSG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Plus M 600 CXG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Plus F 600 RSG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Plus K 660 RSG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Plus M 660 CXG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Plus F 660 RSG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Twin K 660 RSG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |
| Gram         | Twin M 660 CXG |                   | Commercial Service Cabinets | Gram UK      | 1/06/07    |               |

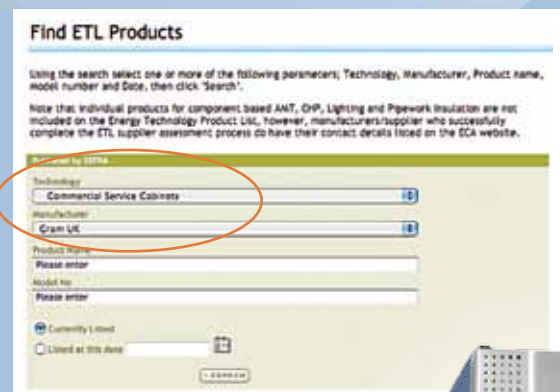

**Find ETL Products**

Using the search select one or more of the following parameters: Technology, Manufacturer, Product name, model number and Date, then click 'Search'.

Note that individual products for component based AHT, CHP, Lighting and Pipework Insulation are not included on the Energy Technology Product List. However, manufacturers/supplier who successfully complete the ETL supplier assessment process do have their contact details listed on the ECA website.

Search by ETLA

Technology:

Manufacturer:

Product Name:

Please enter

Model No:

Please enter

Currently Listed  
 Listed at this date

Bezoek [www.eca.gov.uk/etl/](http://www.eca.gov.uk/etl/)



Authorised User No. 00114






Online informatie voor de klant: [www.gram.nl](http://www.gram.nl)

## Voorbeeld: Verzorgingstehuis spaart 19.000 kWh met energiezuinige Gram apparatuur

De praktijk heeft uitgewezen, dat de aanschaf van 6 nieuwe energiezuinige Gram koel- en vrieskasten een bejaardenhuis jaarlijks een besparing heeft opgeleverd van 19.000 kWh.

De consequente energiebesparingsstrategie wordt nauwlettend door de servicemanager met moderne meettechniek in de gaten gehouden en gedocumenteerd. Dit alles is natuurlijk niet alleen goed voor het milieu, maar u voelt het direct terug in uw portemonnee.

Energieverbruik verzorgingstehuis voor en na aanschaf energiezuinige Gram kasten

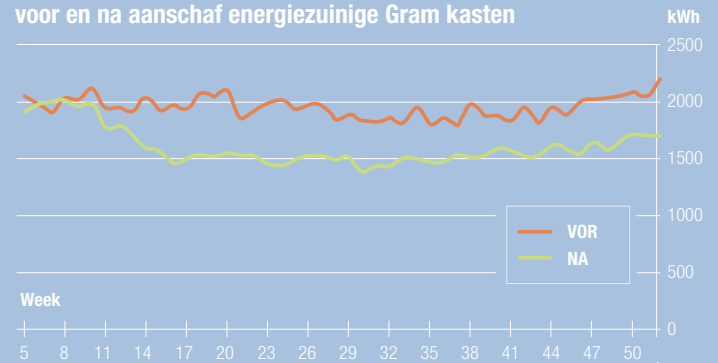

## Laag geluidsniveau – Geringe warmte afgifte

Elektrische apparaten geven lawaai en warmte in de grootkeuken. Uiteraard is dit op te vangen door gebruik te maken van een centrale koelmachine op afstand, echter dit is een kostbare oplossing. Gram koelers en vriezers met een gering geluidsniveau van 44,7 dB(A) tot 47,5 dB(A)\* (afhankelijk van model) bieden een prijsgunstig alternatief. Met een geringe verhoging van 3 dB(A) van het geluidsniveau verdubbelt het geluid gevoelsmatig.

De warmte afgifte van een Gram koeler/vriezer is relatief laag in vergelijking met zijn verbruik. Het dagelijkse energieverbruik is vergelijkbaar met een 60 Watt gloeilamp.

\* Technische specificaties pagina 18 en 19



## Dit krijgt u als u voor een energiezuinige Gram kiest

Veel aandachtspunten spelen bij de keuze van het juiste apparaat een rol.

De juiste keuze betekent niet alleen rekening te houden met de behoefte op korte termijn, maar ook of deze nog voldoen over 3, 5 of 10 jaar.

## Optimaal gebruiksgemak – vanaf dag een

Een hedendaagse moderne professionele keuken verwacht betrouwbare koel- en vriesapparatuur. Gelijkmatige temperatuurverdeling in de kast is essentieel.

Hoge standaard uitvoering en een breed scala aan mogelijke individuele toevoegingen betekent een apparaat naar wens.

- Uniek luchtgeleidingssysteem
- Glasdeur i.p.v. dichte deur
- Links afgehangen deur
- Wielen of poten in verschillende hoogtes
- Verschillend aantal roosters
- RVS achterwandpaneel
- Bakkerijinterieur (euro – maat 60 x 40 cm)

## Lage aanschafkosten + laag verbruik = gunstigste apparaat!

De hoge energie-efficiëntie van de Gram apparatuur is het resultaat van het gebruik maken van de modernste hoogwaardige componenten uit de koudetechniek.

- Ventilatoren en andere elektrische delen worden alleen geschakeld indien nodig
- Gebruik van optimaal energetische compressoren
- Geen gebruik van HCFK's en HFK's voor de isolatie en het koelsysteem, waardoor ook minder energieverbruik gerealiseerd wordt

## Tevredenheid

Gram klanten hebben een aantal voordelen bij de aanschaf, die zorgt voor een grotere tevredenheid.

5 jaar fabrieksgarantie en de zekerheid minimaal 10 jaar na productie onderdelen te verkrijgen zijn de "highlights" van deze voordelen.

Alle Gram apparatuur voldoet aan de CE norm.





**GRAM**

Innovatief en uiterst functioneel



MIDI 425

MIDI 625

PLUS 600

PLUS 1270

# Gram apparaten



PLUS 660

PLUS 1400



EURO 500

TWIN 660

## PLUS, TWIN, EURO of MIDI?

U kunt altijd een Gram kast vinden die in uw keuken en bij uw wensen past. De kasten variëren in breedte, hoogte, temperatuurbereik, materialenkeuze en toebehoren.

Temperatuur bereik:

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| <b>K</b> | Koel          | +2/+12°C |
| <b>M</b> | Dieptekoeling | -5/+12°C |
| <b>F</b> | Vries         | -25/-5°C |

Groot of klein?

De kasten variëren in inhoud van 425 tot 1400 liter en u kunt kiezen tussen modellen met de compressoruimte boven (PLUS, TWIN en EURO) of beneden (MIDI), ingebouwd koelsysteem of voorbereid voor een centraal koelsysteem.

Voorbeeld type aanduiding: **PLUS K 600 RS G**

Product groep ———— ↑  
 Temperatuur bereik ———— ↑  
 Inhoud ———— ↑  
 Materiaal ———— ↑  
 Uitvoering ———— ↑  
 Koelmiddel ———— ↑

## CX, RS of LS?

U kunt tussen drie verschillende materiaal – en uitvoeringsmogelijkheden kiezen:

| Materialen   | CX              | RS              | LS              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Uitwendig front:</b>  | Roestvast staal | Roestvast staal | Wit gemoffeld   |
| <b>Uitwendig zijpanelen:</b>   | Roestvast staal | Aluminium       | Wit gemoffeld   |
| <b>Inwendig zijpanelen:</b>  | Roestvast staal | Aluminium       | Aluminium       |
| <b>Inwendig bodem:</b>   | Roestvast staal | Roestvast staal | Roestvast staal |
| Toebehoren   | CX              | RS              | LS              |
| <b>Droog-koel-functie, schakelt tussen vochtige en droge lucht (alleen koel)</b> | ✓               |                 |                 |
| <b>Ontdooifunctie (alleen op M uitvoering)</b>                                   | ✓               |                 |                 |
| <b>Deur met slot</b>   | ✓               | ✓               | ✓               |
| <b>Zelfsluitende deur</b>  | ✓               | ✓               | ✓               |
| <b>Deuropener met pedaal (niet op MIDI)</b>                                      | ✓               |                 |                 |
| <b>Roestvaste draadroosters met kantelbeveiliging</b>                            | ✓               |                 |                 |
| <b>Grijze, nylongecoate draadroosters met kantelbeveiliging</b>                  |                 | ✓               | ✓               |

Met de bovenstaande mogelijkheden aan toebehoren (CX, RS of LS) als uitgangspunt kan er tegemoetgekomen worden aan uw individuele wensen zoals links scharnierende deur, roestvaststalen top en achterplaat, glasdeur in plaats van dichte deur, alternatieve pothoogten, wielset, verschillend aantal schappen, bakkerijtoebehoren enz. Een overvloed aan mogelijkheden voor individuele wensen.

Graag helpen wij u met advies en tips  
 – aan u de keuze



## Klantenwens



### Glasdeur

Voor PLUS en MIDI modellen.



### Witgelakte uitvoering (LS model)




### Kasten voor scheepsvaart of offshore

In de PLUS, TWIN en MIDI koel - en vrieskastenlijn kunt u ook kiezen voor de marine uitvoering (CM). Dit houdt in dat de compressor geschikt is voor 230 V/60 Hz. en het meubel uitgevoerd is met RVS marinerasters, werpsluiting en marinepoten.

### Het controlepaneel geeft u de volledige controle

De eenvoudig te bedienen besturing is voorzien van een aantal standaard functies, welke het mogelijk maakt, flexibel in te spelen op de behoefte van de gebruiker. Akoestisch en optisch alarm, deur alarm, toetsenbord blokkering, potentiaal vrij contact (2 - polig), servicediagnose - programma, enz. zijn maar een kleine greep uit de mogelijkheden.

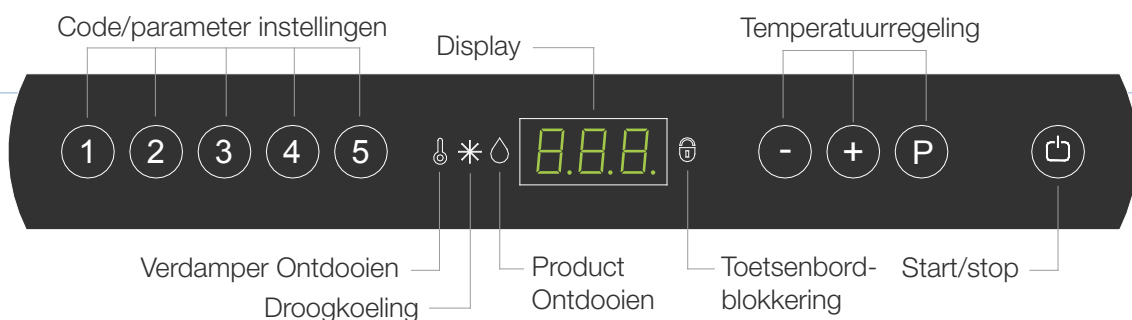

## Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

## Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.

## Uniek luchtgeleidings-systeem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem kunnen de GRAM kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in het luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



## Gemakkelijk onderhoud

Er is een eenvoudige toegang tot het vervangbare stof- en vetfilter welke de koelinstallatie tegen overbelasting beschermt.

## Deurslot is standaard

Alle nieuwe kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



## Functioneel design

Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De afgeronde deur met geïntegreerde handgreep voorkomt beschadiging door bijvoorbeeld langsrijdende platen-wagens.

## Afneembaar dichtingsrubber

Het dichtingsrubber is gemakkelijk en zonder gereedschap weg te halen om schoon te maken. Eenvoudig en Hygiënisch.



## Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters zitten in roestvaste u-profielen gemonteerd, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers kunnen bv. ook voor GN bakken gebruikt worden.

## Stevige materialen

De naadloos verzonken bodem heeft afgeronde hoeken. De staanders en roosterdraggers zijn eveneens uit roestvast staal.



## Pedaal en zelfsluitende deur

Een aantal deuren zijn voorzien van een pedaal als deuropener: een praktisch detail indien u met volle handen staat. Alle kasten hebben een zelfsluitende deur die bij een hoek > 90° open blijft staan.

## Poten, wielen of plintmontage

De kasten kunnen van poten in verschillende hoogten of van vergrendelbare wielsets worden voorzien. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een gemetselde sokkel.




# GRAM PLUS



De PLUS kasten passen bij het diepe 2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken achter elkaar in de roestvaste dragers te plaatsen zijn om de ruimte zo goed mogelijk te benutten.

PLUS is verkrijgbaar in twee hoogten met een inhoud van 600, 660, 1270 of 1400 liter en met ingebouwd koelaggregaat of voorbereid voor aansluiting op een externe koelaggregaat.



2/1 GN

| ✓ Standaardmodel<br>● Standaard uitrusting<br>○ Keuzevrije uitrusting |                                 | 600                     |    |    | 660     |    |    | 1270     |    | 1400     |    |
|---|---------------------------------|-------------------------|----|----|---------|----|----|----------|----|----------|----|
|   |                                 | Basisafmeting (BxD), mm |    |    | 695x876 |    |    | 1390x876 |    | 1390x876 |    |
| Hoogte, mm  |                                 | 2010                    |    |    | 2160    |    |    | 2010     |    | 2160     |    |
| Toebehoren  |                                 | CX                      | CS | RS | CX      | RS | LS | CX       | RS | CX       | RS |
| <b>Temperatuurbereik</b>  | Koel, +2/+12°C K                |                         | ✓  | ✓  |         | ✓  | ✓  |          | ✓  |          | ✓  |
|   | Dieptekoeling, -5/+12°C M       | ✓                       |    |    | ✓       |    |    | ✓        |    | ✓        |    |
|   | Vries, -25/-5°C F               | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓       | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓        | ✓  |
| <b>Materialen, uitwendig/inwendig</b>                                 | Roestvast/roestvast             | ✓                       | ✓  |    | ✓       |    |    | ✓        |    | ✓        |    |
|   | Roestvast, alu/roestvast, alu   |                         |    | ✓  |         | ✓  |    |          | ✓  |          | ✓  |
|   | Wit/roestvast, alu              |                         |    |    |         |    | ✓  |          |    |          |    |
| <b>Inhoud</b>   | Aantal roestvaste draadroosters | 4                       |    |    | 5       |    |    | 8        |    | 10       |    |
|   | Aantal grijze draadroosters     |                         | 4  | 4  |         | 5  | 5  |          | 8  |          | 10 |

|                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Uitwendige uitrusting</b>          | Geïsoleerde deur, rechts                    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                       | Geïsoleerde deur, links                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|                                       | Glasdeur, rechts (geen binnenverlichting) * | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       | Glasdeur, links (geen binnenverlichting) *  | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       | Twee halve deuren (alleen K)                |   |   |   | ○ |   |   |   |   |   |   |
|                                       | Deurslot                                    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                       | Zelfsluitende deur(en)                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                       | Pedaal deuropener(s)                        | ● |   |   | ● |   |   | ● |   | ● |   |
|                                       | Roestvaste topplaat                         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Roestvaste achterplaat                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Poten (H = 105/130 mm)                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Poten (H = 135/200 mm)                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                       | Poten (H = 185/250 mm)                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Wiel (H = 125 mm)                           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereid voor plintmontage           | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| Marine uitvoering (M en F uitvoering) | ○   |   |   | ○ |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Inwendige uitrusting</b>           | Droogkoelfunctie (M uitvoering)             | ● |   |   | ● |   |   | ● |   | ● |   |
|                                       | Ontdooifunctie (M uitvoering)               | ● |   |   | ● |   |   | ● |   | ● |   |
|                                       | Meer/minder draadroosters                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Dragerset voor 2/1 GN                       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Bakplaatafmeting (40 x 60 cm)               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Bakkerijdrager                              | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <b>Koelsysteem</b>                    | R 290                                       | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                       | R 134a                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | R 404A                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                       | Vorbereid voor externe compr.               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

\* alleen voor K-uitvoering



PLUS 1400 CX



PLUS 660 CX

## GRAM TWIN

De TWIN kasten passen bij het brede 2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken naast elkaar op een rooster te plaatsen zijn. Hierdoor krijgt men overzicht en een gemakkelijke toegang tot de producten.

TWIN is verkrijgbaar in twee hoogten met een inhoud van 600 of 660 liter en met ingebouwd koelaggregaat of voor aansluiting op een extern koelaggregaat.



2/1 GN

## GRAM EURO

EURO kasten zijn koel- en vrieskasten van 500 liter met een breedte van maar 60 cm. De kasten passen in hoogte bij PLUS en TWIN 660 evenals PLUS 1400. De roostermaat beantwoordt aan de gewone Euro-norm, d.w.z. 40x60 cm.

EURO staat met andere woorden voor smalle, diepe kasten die geschikt zijn om met de overige gastronom kasten te combineren.

Optie: GRAM EURO is ook verkrijgbaar in 1/1 gastro-norm uitvoering.

| ✓ Standaardmodel<br>● Standaard uitrusting<br>○ Keuzevrije uitrusting |                                 | TWIN 600 |    | TWIN 660 |    |    | EURO 500 |    |    |
|---|---------------------------------|----------|----|----------|----|----|----------|----|----|
|   | Basisafmeting (BxD), mm         | 815x756  |    | 815x756  |    |    | 600x806  |    |    |
|   | Hoogte, mm                      | 2010     |    | 2160     |    |    | 2160     |    |    |
|   | Toebehoren                      | CX       | RS | CX       | RS | LS | CX       | RS | LS |
| <b>Temperatuurbereik</b>  | Koel, +2/+12°C K                |          | ✓  |          | ✓  | ✓  |          | ✓  | ✓  |
|   | Dieptekoeling, -5/+12°C M       | ✓        |    | ✓        |    |    | ✓        |    |    |
|   | Vries, -25/-5°C F               | ✓        | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  |
| <b>Materialen, uitwendig/inwendig</b>                                 | Roestvast/roestvast             | ✓        |    | ✓        |    |    | ✓        |    |    |
|   | Roestvast, alu/roestvast, alu   |          | ✓  |          | ✓  |    |          | ✓  |    |
|   | Wit/roestvast, alu              |          |    |          |    | ✓  |          |    | ✓  |
| <b>Inhoud</b>   | Aantal roestvaste draadroosters | 4        |    | 5        |    |    | 5        |    |    |
|   | Aantal grijze draadroosters     |          | 4  |          | 5  | 5  |          | 5  | 5  |

|                              |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Uitwendige uitrusting</b> | Geïsoleerde deur, rechts        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                              | Geïsoleerde deur, links         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Deurslot                        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                              | Zelfsluitende deur(en)          | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                              | Pedaal deuropener(s)            | ● |   | ● |   |   | ● |   |   |
|                              | Roestvaste topplaat             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Roestvaste achterplaat          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Poten (H = 105/130 mm)          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Poten (H = 135/200 mm)          | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                              | Poten (H = 185/250 mm)          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Wiel (H = 125 mm)               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Voorbereid voor plintmontage    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Marine uitvoering (M en F)      | ○ |   | ○ |   |   |   |   |   |
|                              | Combikast                       |   |   | ○ |   |   |   |   |   |
| <b>Inwendige uitrusting</b>  | Droogkoelfunctie (M uitvoering) | ● |   | ● |   |   | ● |   |   |
|                              | Ontdooifunctie (M uitvoering)   | ● |   | ● |   |   | ● |   |   |
|                              | Meer/minder draadroosters       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Dragerset                       |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |
|                              | Wanddrager set voor 1/1 GN      |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |
|                              | Bakkerijdrager set              |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |
| <b>Koelsysteem</b>           | R 290                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                              | R 134a                          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | R 404A                          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                              | Voorbereid voor externe compr.  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



**EURO 500 CX**



**TWIN 660 COMBIKAST**

2 temperaturen in 1 kast.  
All-in-one oplossing. Uitermate geschikt voor de kleinere keuken.  
Er zijn verschillende varianten:

- Koelen / Koelen
- Koelen / Diep koel
- Koel / Vriezen
- Diep koel / Diep koel
- Diep koel / Vriezen
- Vriezen / Vriezen



**TWIN 660 CX**

## GRAM MIDI

De MIDI kasten bestaan uit koel- en vriesapparatuur in doordachte kwaliteit, redelijk in prijs en economisch in gebruik. De serie bestaat uit koel- en vrieskasten in twee verschillende breedten.

MIDI 425 biedt maximale bergruimte, terwijl het maar weinig wandruimte in beslag neemt door de uitwendige breedte van slechts 60 cm. Optie: De GRAM MIDI 425 kast is ook verkrijgbaar in 1/1 gastronom uitvoering en als viskast met 10 kunststof bakken.

De MIDI 625 kast is 81,5 cm breed en past bij het brede 2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken naast elkaar op een schap te plaatsen zijn. De hoogte wordt volledig benut, en men kan gemakkelijk bij de producten komen omdat de bodem zich op 37 cm hoogte vanaf de vloer bevindt.



2/1 GN - MIDI 625

| ✓ Standaardmodel<br>● Standaard uitrusting<br>○ Keuzevrije uitrusting | 425                             |         |    | 625  |         |    |
|---|---------------------------------|---------|----|------|---------|----|
|   | Basisafmeting (BxD), mm         | 600x731 |    |      | 815x731 |    |
| Hoogte, mm  | 2000                            |         |    | 2000 |         |    |
| Toebehoren  | CX                              | RS      | LS | CX   | RS      | LS |
| <b>Temperatuurbereik</b>  | Koel, +2/+12°C K                |         | ✓  | ✓    |         | ✓  |
|   | Dieptekoeling, -5/+12°C M       | ✓       |    |      | ✓       |    |
|   | Vries, -25/-5°C F               | ✓       | ✓  | ✓    | ✓       | ✓  |
| <b>Materialen, uitwendig/inwendig</b>                                 | Roestvast/roestvast             | ✓       |    |      | ✓       |    |
|   | Roestvast, alu/roestvast, alu   |         | ✓  |      |         | ✓  |
|   | Wit/roestvast, alu              |         |    | ✓    |         | ✓  |
| <b>Inhoud</b>   | Aantal roestvaste draadroosters | 4       |    |      | 4       |    |
|   | Aantal grijze draadroosters     |         | 4  | 4    |         | 4  |

|                                |                                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Uitwendige uitrusting</b>   | Geïsoleerde deur, rechts          | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                | Geïsoleerde deur, links           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Glasdeur, rechts (zonder licht) * |   |   | ○ |   |   | ○ |
|                                | Glasdeur, links (zonder licht) *  |   |   | ○ |   |   | ○ |
|                                | Deurslot                          | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                | Zelfsluitende deur(en)            | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                | Roestvaste achterplaat            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Wielenset                         | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                | Poten (H = 105/130 mm)            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Poten (H = 135/200 mm)            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Poten (H = 185/250 mm)            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Marine uitvoering (M en F)        | ○ |   |   | ○ |   |   |
| <b>Inwendige uitrusting</b>    | Droogkoelfunctie (M uitvoering)   | ● |   |   | ● |   |   |
|                                | Ontdooifunctie (M uitvoering)     | ● |   |   | ● |   |   |
|                                | Meer/minder draadroosters         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Dragerset                         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | Wanddragerset voor 1/1 GN         | ○ | ○ | ○ |   |   |   |
|                                | Bakplaatafmeting (60 x 40 cm)     |   |   |   | ○ | ○ | ○ |
|                                | Bakkerijdragerset                 |   |   |   | ○ | ○ | ○ |
| <b>Koelsysteem</b>             | Viskistenset (10 stk)             | ○ |   |   |   |   |   |
|                                | R 290                             | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                | R 134a                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | R 404A                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Voorbereid voor externe compr. | ○                                 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |





MIDI 425 CX



MIDI 625 LS



MIDI 625 CX

# PLUS

2/1 GASTRONORM - DIEP



PLUS 600

PLUS 660

PLUS 1270

PLUS 1400

| Temperatuurbereik        | °C      | K         | M      | F      | K         | M      | F      | K          | M      | F      | K          | M      | F      |
|--------------------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|                          |         | +2/+12    | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12    | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12     | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12     | -5/+12 | -25/-5 |
| Koelcapaciteit b. -10°C  | Watt    | 389       |        |        | 389       |        |        | 946        |        |        | 946        |        |        |
| Koelcapaciteit b. -25°C  | Watt    | 475       |        |        | 475       |        |        | 950        |        |        | 950        |        |        |
| Energieverbruik in kl. 3 | kWh/24h | 0,9       | 0,9    | 3,4    | 1,0       | 1,0    | 3,5    | 2,3        | 2,3    | 7,5    | 2,4        | 2,4    | 7,8    |
| Aansluitspanning         | V/Hz    | 230/50    |        |        |           |        |        |            |        |        |            |        |        |
| Aansluitwaarde           | Watt    | 300       | 435    | 510    | 300       | 435    | 510    | 580        | 910    | 1100   | 580        | 910    | 1100   |
| Ampèreverbruik           | A       | 2,0       | 2,1    | 2,3    | 2,0       | 2,1    | 2,3    | 3,1        | 3,2    | 4,6    | 3,1        | 3,2    | 4,6    |
| Klimaatklasse            |         | 5         |        |        |           |        |        |            |        |        |            |        |        |
| Koelmiddel               |         | R290      |        |        |           |        |        |            |        |        |            |        |        |
| Inhoud, bruto            | l       | 600       |        |        | 660       |        |        | 1270       |        |        | 1400       |        |        |
| Inhoud, netto            | l       | 506       |        |        | 563       |        |        | 1020       |        |        | 1134       |        |        |
| BxD                      | mm      | 695 x 876 |        |        | 695 x 876 |        |        | 1390 x 876 |        |        | 1390 x 876 |        |        |
| H (poten)                | mm      | 2010      |        |        | 2160      |        |        | 2010       |        |        | 2160       |        |        |
| H (wielen)               | mm      | 2000      |        |        | 2150      |        |        | 2000       |        |        | 2150       |        |        |
| H (plint)                | mm      | 1875      |        |        | 2025      |        |        | 1875       |        |        | 2025       |        |        |
| Diagonaal                | mm      | 2127      |        |        | 2269      |        |        | 2196       |        |        | 2334       |        |        |
| Gewicht, bruto           | Kg      | 113       |        | 120    | 124       |        | 130    | 249        |        | 255    | 259        |        | 265    |
| Geluidsniveau            | dB(A)   | 46        | 46     | 47,3   | 45,9      | 45,9   | 45,6   | 48,3       | 48,3   | 51     | 47,5       | 47,5   | 46,6   |

Gegevens volgens EN441. \* K en M modellen zijn verkrijgbaar met R 134a en F modellen met R 404a.

| TWIN   |        |        |   |        |        | EURO  |        |        | MIDI   |        |        |   |        |        |
|--|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| 2/1 GASTRONORM - BREED   |        |        |   |        |        | EURONORM  |        |        | 1/1 GASTRONORM*  |        |        | 2/1 GASTRONORM - BREED  |        |        |
|  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |
| TWIN 600   |        |        | TWIN 660  |        |        | EURO 500  |        |        | MIDI 425   |        |        | MIDI 625  |        |        |
| K  | M      | F      | K   | M      | F      | K   | M      | F      | K  | M      | F      | K   | M      | F      |
| +2/+12   | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12  | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12  | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12   | -5/+12 | -25/-5 | +2/+12  | -5/+12 | -25/-5 |
| 389  |        |        | 389   |        |        | 389   |        |        | 389  |        |        | 389   |        |        |
|  |        |        | 475   |        |        | 475   |        |        | 475  |        |        | 374   |        |        |
| 1,0  | 1,0    | 3,5    | 1,0   | 1,0    | 3,6    | 0,9   | 0,9    | 3,4    | 0,8  | 0,8    | 3,2    | 1,0   | 1,0    | 4,0    |
| 230/50   |        |        |   |        |        |   |        |        |  |        |        |   |        |        |
| 300  | 435    | 510    | 300   | 435    | 510    | 308   | 385    | 425    | 248  | 275    | 331    | 248   | 375    | 425    |
| 2,0  | 2,1    | 2,3    | 2,0   | 2,1    | 2,3    | 2,0   | 2,2    | 2,3    | 1,8  | 1,9    | 2,2    | 1,8   | 1,9    | 2,3    |
| 5  |        |        |   |        |        |   |        |        |  |        |        |   |        |        |
| R290   |        |        |   |        |        |   |        |        |  |        |        |   |        |        |
| 600  |        |        | 660   |        |        | 500   |        |        | 425  |        |        | 625   |        |        |
| 506  |        |        | 563   |        |        | 448   |        |        | 388  |        |        | 571   |        |        |
| 815 x 756  |        |        | 815 x 756   |        |        | 600 x 806   |        |        | 600 x 731  |        |        | 815 x 731   |        |        |
| 2010   |        |        | 2160  |        |        | 2160  |        |        |  |        |        |   |        |        |
| 2000   |        |        | 2150  |        |        | 2150  |        |        | 2000   |        |        | 2000  |        |        |
| 1875   |        |        | 2025  |        |        | 2025  |        |        |  |        |        |   |        |        |
| 2151   |        |        | 2292  |        |        | 2242  |        |        | 2088   |        |        | 2133  |        |        |
| 117  |        | 122    | 123   |        | 130    | 121   |        | 127    | 114  |        | 117    | 121   |        | 128    |
| 44,8   | 44,8   | 45,8   | 44,7  | 44,7   | 49,3   | 46,2  | 46,2   | 48,7   | 47,2   | 47,2   | 46,3   | 46,6  | 46,6   | 48,4   |

\* Optie: MIDI 425 in 1/1 gastronorm - maat verkrijgbaar.

**GRAM**  
- go green with Gram



#### **Nederland en België**

Gram Nederland B.V.  
Postbus 601  
NL-7609 AP Almelo  
Tel.: 0546 454252  
Fax: 0546 813455  
e-mail: info@gram.nl  
www.gram.nl  
www.gram.be

#### **Denemarken**

Hoofdkantoor:  
Gram Commercial A/S  
Aage Grams Vej 1  
DK-6500 Vojens  
Tel.: +45 73 20 12 20  
Fax: +45 73 20 12 01  
e-mail: info@gram-commercial.com  
www.gram-commercial.com

#### **Zweden**

Gram Commercial  
Box 5157  
SE-20071 Malmö  
Tel.: 40 98 78 48  
Fax: 40 98 78 49  
e-mail: info@gram-commercial.com  
www.gram-commercial.com

#### **Noorwegen**

Gram Commercial NUF  
P.b. 44  
N-1941 Bjørkelangen  
Tel: 22 88 17 50  
Fax: 22 88 17 51  
e-mail: info@gram-commercial.com  
www.gram-commercial.com

#### **Groot-Brittannië**

Gram (UK) Ltd.  
2 The Technology Centre  
London Road  
Swanley  
GB-Kent BR8 7AG  
Tel.: 1322 616900  
Fax: 1322 616901  
e-mail: info@gramuk.co.uk  
www.gram-commercial.com

#### **Duitsland en Oostenrijk**

Gram Deutschland GmbH  
Im Kirchenfelde 1  
D-31157 Sarstedt  
Tel.: 050 66/60 46-0  
Fax: 050 66/60 46-19  
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com  
www.gram-deutschland.de

#### **Oostenrijk**

Tel: +43 810/900 430  
Fax: +43 810/900 431  
e-mail: vertrieb@gram-commercial.at  
www.gram-commercial.com

#### **Frankrijk**

Gram Commercial  
120, rue Jean Jaurès  
F-92300 Levallois-Perret  
Tel.: 01 70 98 78 16  
Fax: 01 70 98 78 17  
e-mail: info@gram-commercial.com  
www.gram-commercial.fr

**Dealer:**



#### **Feiten over ons**

Gram Commercial A/S ontwikkelt en produceert koel- en vries-apparatuur voor professionele keukens. Met onze hoofdzetel in Vojens, Denemarken, onderdeel van de Hoshizaki Groep en een omvangrijk netwerk van handelaren over de hele wereld, bieden wij overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.